


FIBRA-MULTITRANSMITTER-NOCASE

Ajax

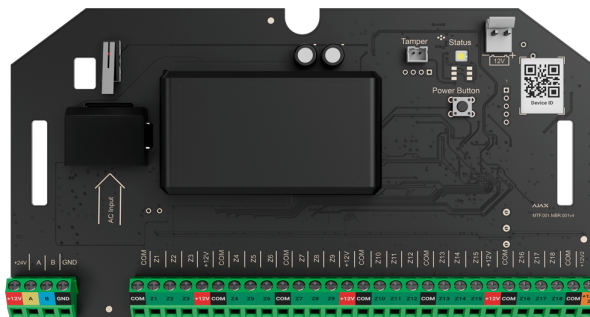

Caractéristiques

- Ajax Fibra
- Extension de zone câblée sans boîtier
- Protocole Fibra
- Certifié Grade 3
- Bidirectionnel
- Portée de la ligne de bus jusqu'à 2000 m
- 18 entrées câblées
- Compatible avec 7 types d'événements
- Entrées d'alarme NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL
- Tamper anti-ouverture
- Sortie d'alimentation 12 V / 1 A
- Alimentation 220 VAC et batterie de secours jusqu'à 7 Ah (non incluse)
- Compatibilité avec les détecteurs de tiers avec sortie d'alarme câblée
- Compatibilité avec les boîtiers Hub Hybrid (2G et 4G), et prise en charge du module FIBRA-MODULEHOLDER-B

Spécifications

Marque	Ajax Fibra
Grade de sécurité	Degré 3
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m (recommandé: paire torsadée U/UTP cat. 5)
Connexion du bus	Câble 4 fils
Entrées câblées	Jusqu'à 18 entrées
Mode de fonctionnement	Alarmes ou modification des modes d'armement
Types d'événements	Intrusion, Incendie, Aide médicale, Bouton de panique, Alarme gaz, Alarme sabotage, Dysfonctionnement, Inondation, Bris de vitre, Haute température, Basse température, Masquage, Code contrainte (ouverture), Vibration (capteur sismique), Personnalisé
Entrée d'autoprotection	NF: Normalement fermé
Entrées d'alarme	NO, NF, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulsion ou bistable
Résistance fin de ligne EOL	De 1 k Ω à 15 k Ω avec 100 des incréments de [%VAR%] ?
Longueur de câble	Jusqu'à 400 mètres
Tamper anti-ouverture	Couvercle et arrière
Sortie d'alimentation	Deux sorties 12 V / 1 A (au total) pour capteurs câblés
Compatibilité	Compatible avec Hub Hybrid (2G et 4G)
Boîtiers compatibles	FIBRA-CASE-D430-W/B et prise en charge des modules FIBRA-MODULEHOLDER-B-W/B
Alimentation	AC 110~240 V, 50/60 Hz
Batterie de secours	Batterie 12 V / jusqu'à 7 Ah (non fournie)
Fonctions avancées	Zone KeyArm
Temp. fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Dimensions	185 (L) x 99 (H) x 28 (Pr) mm