

DS-2CD2646G2-IZS

Caméra réseau bullet IR varifocal 4 MP AcuSense



AcuSense

Grâce à des algorithmes d'apprentissage profond, la technologie AcuSense de Hikvision permet de transmettre des alarmes de classification de cibles humaines ou de véhicules aux appareils frontaux et dorsaux. Le système peut réduire considérablement les fausses alarmes générées par des cibles autres que des humains ou des véhicules, ce qui améliore considérablement l'efficacité et l'efficacité des alarmes.

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- Excellentes performances en basse lumière grâce à la technologie DarkFighter
- Imagerie claire contre un fort contre-jour grâce à la technologie WDR à 120 dB
- Technologie de compression H.265+ efficace
- Réduction des fausses alertes grâce à une classification des cibles humaines et des véhicules basée sur un apprentissage profond
- Avec -S : Interface d'audio et d'alarme disponible
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP66) et anti-vandalisme (IK10)
- La technologie 3D DNR offre des images propre et nette.



▪ Caractéristiques

Camera	
Capteur d'image	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination	Couleur : 0.003 Lux @ (F1.4, AGC activé)
Vitesse d'obturation	1/3 s to 1/100,000 s
Obturation lente	Oui
P/N	P/N
Dynamique Large plage	120 dB
Jour& Nuit	ICR Cut
Angle d' adjustment	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°
Mémoire hors tension	Oui
Lens	
Monture d'objectif	Ø14
Iris automatique	Oui
Type lentille & FOV	2,8 à 12 mm, horizontal FOV 108° à 30°, vertical FOV 56° à 17°, diagonal FOV 131° à 35
Ouverture	F1.4
Type d'ouverture	Fix
Mise au point	Auto
Illuminateur	
Gamme IR	jusqu'à 60 m
Longueur d'onde	850 nm
Lumière Intelligente supplémentaire	Oui
Video	
Max. Resolution	2592 × 1944
Flux Principal	50Hz: 20 fps (2592 × 1944) 25 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2592 × 1944) 30 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Flux Secondaire	50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Troisième flux	50Hz: 15 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 15 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Compression de vidéo	Flux Principal: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Flux Secondaire: H.265/H.264/MJPEG Troisième flux: H.265/H.264
Bitrate vidéo	De 32 Kbps à 8 Mbps
H.264 Type	Profil de base / Profil principal / Profil élevé
H.265 Type	Profil principal
H.264+	Prise en charge du flux principal
H.265+	Prise en charge du flux principal
Contrôle du débit binaire	CBR/VBR
Codage vidéo évolutif (SVC)	Oui
Zone d'intérêt	1 régions fixes pour flux principal et sous flux
Audio	
Filtrage du bruit ambiant	Oui
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Compression Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3


Bitrate Audio	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)
Réseau	
Affichage en direct simultané	Jusqu'à 6 chaîne
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Utilisateur / hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux d'utilisateurs: administrateur, opérateur et utilisateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, cryptage HTTPS, filtre d'adresse IP, journal d'audit de sécurité, authentification de base et digest pour HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF
Stockage réseau	Carte MicroSD/SDHC/SDXC (256 Go) stockage local, et NAS (NFS, SMB/CIFS), réapprovisionnement automatique du réseau (ANR) La carte mémoire Hikvision haut de gamme, le cryptage de la carte mémoire et la détection de santé sont pris en charge
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Web Browser	Plug-in requis pour la vue en direct : IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Vue en direct sans plug-in : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Image	
Commutateur jour / nuit	Jour, nuit, auto, programme
Amélioration d'images	BLC, HLC, 3D DNR
Commutateur des paramètres d'image	Oui
Paramètres d'image	Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté, gain, balance des blancs réglable par le logiciel client ou le navigateur Web
Interface	
Alarme	1 entrée, 1 sortie (max. 24 VAC/24 VDC @500 mA)
Audio	1 entrée (entrée ligne), connecteur de 3,5 mm, amplitude d'entrée max : 3,3 Vpp, impédance d'entrée : 4.7 K Ω , type d'interface : non-équilibre ; 1 sortie (sortie de ligne), connecteur de 3,5 mm, amplitude de sortie max : 3,3 Vpp, impédance de sortie : 100 Ω , type d'interface : non-équilibre
Stockage à bord	Fente micro SD intégrée, jusqu'à 256 Go
Réinitialisation du matériel	Oui
Communication Interface	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M/100M
Ensemble de fonctionnalités intelligentes	
Événements de base	Détection de mouvement, alarme de sabotage vidéo, exception (réseau déconnecté, conflit d'adresse IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur de disque dur), détection de changement de scène
Intelligent (algorithme d'apprentissage en profondeur)	
Capture de visages	Oui
Protection du périmètre	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée de zone, détection de sortie de zone
General	
Langue du client Web	33 langues Anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, turc, coréen, Chinois traditionnel, thaï, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil), ukrainien

Fonctionnalités générales	Anti-scintillement, battement de cœur, miroir, masques de protection de la vie privée, journal des événements, réinitialisation du mot de passe par courrier électronique, compteur de pixels
Méthode de liaison	Téléchargement vers une carte NAS/mémoire, notification au centre de surveillance, enregistrement de déclenchement, capture de déclenchement, alarme sonore
Logiciel de Réinitialisation	Oui
Conditions de stockage	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidité 95% ou moins (sans condensation)
Conditions de démarrage et de fonctionnement	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidité 95% ou moins (sans condensation)
Source de courant	12 VDC ± 25%, protection contre l'inversion de polarité PoE : 802.3at, classe 4
Consommation d'énergie et courant	12 VDC, 1,12 A, max. 13.5 W PoE : (802,3at, 42,5 V à 57 V), 0,5 A à 0,3 A, max. 15 W
Interface d'alimentation	Fiche à deux conducteurs
Matériel de caméra	ADC12
Dimension de la caméra	Ø144 × 333 mm (5.7" × 13.1")
Dimension de l'emballage	385 × 190 × 180 mm (15.2" × 7.5" × 7.1")
Poids de la caméra	Environ 1450 g (3,2 lb)
Poids avec le colis	Environ 2011 g (4,4 lb)
Approbation	
EMC	FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
sécurité	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Protection	Protection contre l'intrusion : IP66 (CEI 60529-2013), IK10 (CEI 62262:2002)


▪ Modèle disponible

DS-2CD2646G2-IZS(2.8 to 12 mm)


▪ Dimension

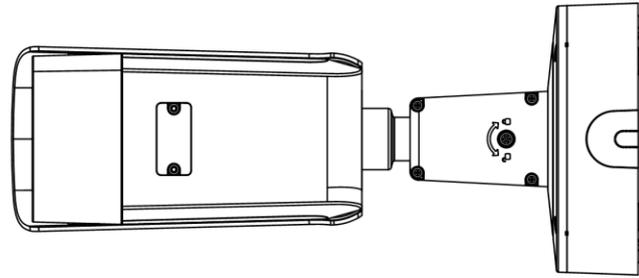

333 (13.1")

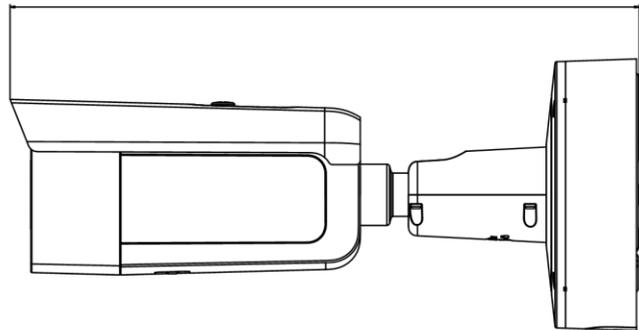

Unit: mm (inch)

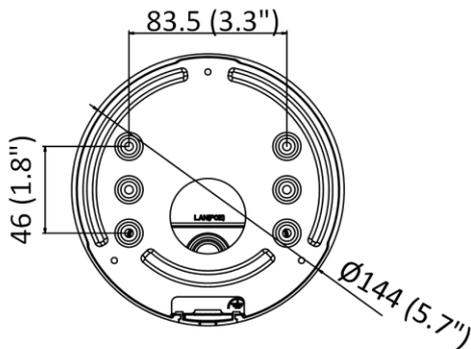

▪ Accessoire

Distributed by



DS-1476ZJ-SUS
Corner Mount



DS-2251ZJ
Column Mount



DS-1275ZJ-S-SUS
Vertical Pole Mount

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com