

DS-PDP15P-EG2-WE **Détecteur PIR sans fil**

DS-PDP15P-EG2-WE est un détecteur sans fil bidirectionnel entièrement supervisé avec détection de mouvement, protection anti-sabotage, batterie faible consommation et supervision. Il peut fonctionner jusqu'à 5 ans avec sa batterie d'origine, et surveiller une zone dans un rayon de 15 m, sait distinguer les animaux des humains.





Caractéristiques principales

- SEC (Contrôle environnemental intelligent) - Traitement numérique avancé du signal et optique 3D
- Entièrement configurable à distance via l'application
- Méthode d'armement multiple et installation facile
- Batterie facilement remplaçable avec PCB protégé
- Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission



Diagramme de l'objectif

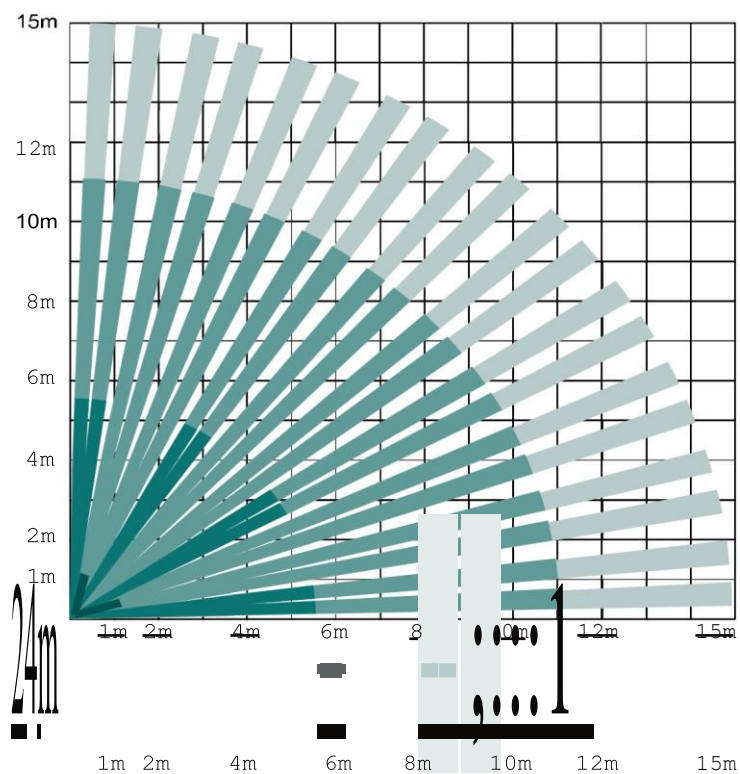

(a) Portée de détection

85.9°

52 zones

4 planes

Modèle disponible

DS-PDP15P-EG2-WE

Spécifications

DS-PDP15P-EG2-WE

Caractéristiques Techniques	Portée de détection	15m
	Angle de vue	85.9°
	Rapidité de détection	0,3 à 2 m/s
	Sensibilité automatique	Pris en charge
	Immunité aux animaux	Jusqu'à 30Kg
	Compensation numérique de la température	Prise en charge
	Technologie	Basé sur un microprocesseur numérique
	Optiques scellés	Pris en charge
	Protection au ras du mur	Pris en charge
	Filtre de lumière directe	6500 lux
	Anti-arrachement	Avant/Arrière
	Indicateur LED	Alarme (bleu)
	Protection PCB	Prise en charge
Caractéristiques techniques sans fil	Technologie sans fil	Tri-X
	Indicateur de température ambiante	Pris en charge
	Communication sans fil bi-directionnelle	Prise en charge
	Fréquence	868 MHz
	Saut de fréquence	Transmission multicanal
	Cryptage	AES-128
	Indicateurs de force du signal	Pris en charge
	Portée de transmission	1600m (espace ouvert)
	Méthode d'armement	Mise en tension, ID à distance, code QR
Electricité & Batterie	Batterie	CR2450 x 1 (incluse)
	Durée de vie – batterie d'origine	5 ans
Caractéristiques environnementales et d'exploitation	Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C
	Température de stockage	-20 °C à 60 °C
	Humidité de fonctionnement	10% à 90%
	Dimension (L x H x P)	65.5 mm x 103mm x 48.5 mm
	Poids	128g
Montage	Supports	Accessoire optionnel pour mur et plafond
	Hauteur d'installation	1,8 m à 2,4 m

Distributed by

i

7

L

_J

HIKVISION

Headquarters

No.555 Oianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1 909 895-0400
sates.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
satesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sates@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sates.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sates.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 121615217070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sates.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sates.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Te +2711010351172
sate.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +331011-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7- 727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sates.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sates.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sates.cotombia@hikvision.com