




Ligne de produits Baseline

Bypass (Dimmer) [55]

Bypass pour interrupteur à variateur d'intensité de lumière

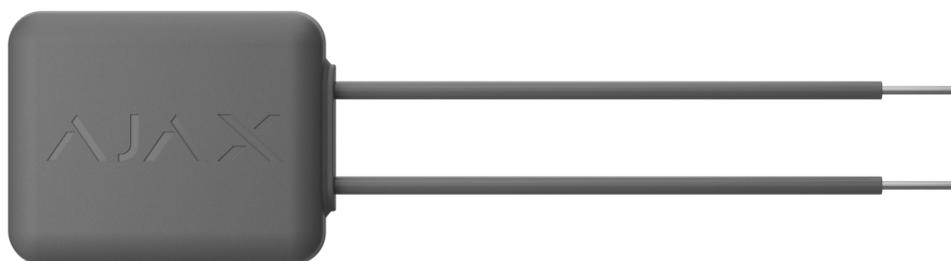

Cas d'utilisation

- Assure le bon fonctionnement des lampes consommant moins de 8 VA
- Élimine le scintillement des lampes LED
- Diminue la puissance de charge minimale requise pour le bon fonctionnement du variateur avec les lampes

Compatibilité


- LightSwitch (Dimmer) Jeweller
- Variateurs tiers¹

Bypass (Dimmer) [55] est vendu séparément du LightSwitch (Dimmer) Jeweller.



Installation facile

- La taille compacte permet un placement facile dans une boîte de montage ou dans la boîte de jonction d'un appareil d'éclairage
- Les fils longs assurent une connexion pratique
- Connexion en parallèle avec l'appareil d'éclairage

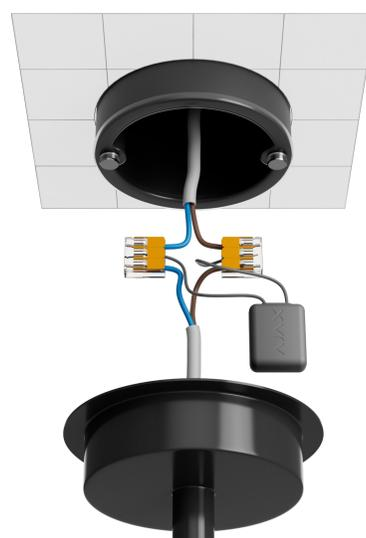

Bypass (Dimmer) [55] ne se connecte pas à la centrale et n'est donc pas affiché dans les applications Ajax.

Alimentation	Boîtier	Kit complet
Tension 230 V, 50 Hz	Couleur gris	Bypass (Dimmer) [55] Guide de démarrage rapide
Consommation moyenne jusqu'à 1 W	Dimensions 31 × 24 × 11 mm	
	Longueur des fils 90 ± 5 mm	
	Poids 7 g	
	Température de fonctionnement de -10°C à +40°C	
	Humidité admissible jusqu'à 75 % sans condensation	
	Facteur de forme du variateur compatible Type européen (55)	

¹ Lisez attentivement les instructions du fabricant du variateur tiers avant de connecter le Bypass (Dimmer) [55].



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/bypass-dimmer-55/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems